

WAGNER



SprayGuide - HEA Airless-technology

Материал	Оборудование	Тип форсунки	Размер форсунки	Разбавление	Давление при распылении
 Pragmatic Pragmatfilm	 SuperFinish 23Pro	 HEA ProTip	411	0 %	20 бар
 Pragmatic Inoxo	 SuperFinish 23Pro	 HEA ProTip	413	0 %	60 бар
 Pragmatic Aquamat 3	 SuperFinish 23Pro	 HEA ProTip	413	5 %	140 бар
 Pragmatic Aquasatin 7	 SuperFinish 23Pro	 HEA ProTip	411	0 %	80 бар
 Pragmatic Perfomat	 SuperFinish 23Pro	 HEA ProTip	413	0 %	120 бар
 Pragmatic Aquafacade	 SuperFinish 23Pro	 HEA ProTip	411	5 %	80 бар

HEA Airless-technology



HEA | HIGH EFFICIENCY AIRLESS™

- ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
- МАКСИМАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
- ДО **55%** МЕНЬШЕ ИЗБЫТОЧНОГО РАСПЫЛЕНИЯ


SprayGuide - HEA Airless-technology

Материал	Оборудование	Тип форсунки	Размер форсунки	Разбавление	Давление при распылении
 Progrmatic Eurolith Façade	 SuperFinish 23Pro	 HEA ProTip	515	5 %	160 бар
 Progrmatic Bois Protect	 SuperFinish 23Pro	 HEA ProTip	413	5 %	140 бар

HEA (High Efficiency Airless) - эффективная безвоздушная технология.

- Работа на пониженном давлении уменьшает избыточное распыление до 55%, при максимальном контроле работы
- Мягкий рисунок без полос и рубленых краев
- Прочная конструкция форсунки и распыление при пониженном давлении гарантируют меньший износ сопла

Регулировка давления для получения требуемого результата




Диапазон низкого давления HEA



Идеальный факел распыления без полос



При появлении полос, плавно увеличивайте давление

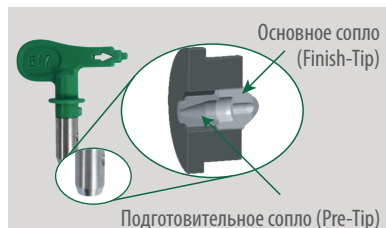

Новая технология форсунки HEA

Два отверстия сопла гарантируют идеальную форму распыления, с высокой пропускной способностью материала, даже в диапазонах низкого давления. Избыточное распыление сведено к минимуму.

WAGNER - ведущий мировой производитель оборудования для окраски поверхностей, предлагает совершенно новую и удобную технологию HEA (High Efficiency Airless) - Эффективная безвоздушная технология.

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.wagner.ru

Комплект поставки

- Форсунка HEA ProTip
- Фильтр для пистолета
- Седло форсунки



соответствующий фильтр поставляется в комплекте

Форсунка HEA ProTip

Размер	Фильтр	Артикул
211	красный	0554211
311	красный	0554311
411	красный	0554411
213	красный	0554213
313	красный	0554313
413	красный	0554413
415	жёлтый	0554415
515	жёлтый	0554515
615	жёлтый	0554615
417	белый	0554417
517	белый	0554517
617	белый	0554617
519	белый	0554519
619	белый	0554619
421	белый	0554421
521	белый	0554521
621	белый	0554621

Аксессуары:

Держатель форсунки G-thread

Арт. 289390

Манометр HEA

Арт. 2383995



Возможны технические изменения

*Тесты проведены в «стандартных условиях» (T=20°C, влажность 60%, давление 760 мм рт.ст.), что отражено в отчётах о тестировании). Температура распыляемого материала 20-22 °C. Для тестирования использовался мембранный аппарат Wagner SuperFinish 23 Pro, а также поршневой аппарат Wagner Pro Spray 3.21.

WAGNER SprayGuide

Другие отчеты об испытаниях материалов можно найти на сайте WAGNER. Вы всегда найдете подходящее оборудование для Вашего проекта в обширной базе данных и отчетов об испытаниях материалов. Специалистами WAGNER были протестированы более 550 красок, лаков, лазурей и других материалов известных мировых производителей для определения оптимальных характеристик распыления и получения идеального качества поверхности.